

DSc525/DSc530 DSc535/DSc545

SISTEMAS
MULTIFUNCAIONAIS
EM CORES



O desempenho e a versatilidade que você procurava.

Gestetner



Faça Mais.

Os Sistemas de Imagens Digitais Coloridas da Gestetner combinam o poder da conectividade em rede com a impressão, a digitalização e o fax — tudo de um só local.

Baseado nas suas necessidades e aplicações específicas, nós proporcionamos a solução certa para aumentar sua produtividade, economizar seu dinheiro e ampliar seu diferencial competitivo.

Para mais informações ou uma demonstração da Série DSc525/DSc530 e DSc535/DSc545 da Gestetner, entre em contato com seu revendedor autorizado Gestetner.

www.gestetner.com.br

Aquele sistema que se encaixa em qualquer lugar de sua empresa.

Agora você pode selecionar o sistema que é compatível com as necessidades do fluxo trabalho exclusivo de sua empresa. A Série DSc525/DSc530 e DSc535/DSc545 da Gestetner proporciona uma impressão de alta qualidade, em preto e branco ou em cores, além de uma ampla faixa de opcionais. Escolha a combinação certa de velocidade de impressão e recursos de acabamento, bem como preferências de segurança e gestão de documentos. Observe, então, o sistema aumentar a sua produtividade, enquanto ajuda a todos com a capacidade de produzir com facilidade documentos profissionais internamente.



Uma tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque, grande e colorida, apresenta fontes maiores e ícones gráficos claros, para que qualquer usuário possa executar com facilidade uma grande quantidade de operações.

Acabamento profissional com cores vistosas.

Aumente sua produtividade e obtenha documentos com o aspecto profissional que deseja, sem a inconveniência e o custo da terceirização. Agora você pode ter uma faixa dinâmica de escolhas de acabamento — além da impressão em cores de alta qualidade — em um sistema prático, diretamente de seu escritório.

- Imprima em papel timbrado, transparências e papel especial de até 304,8 x 457,2 mm para criar internamente capas de documentos duráveis, sinalização em papel espesso e cartões postais.

- Desfrute a flexibilidade de usar diferentes tipos de papel, direções e gramaturas — de até 217 g/m² nas bandejas e de até 253 g/m² pela alimentação manual.
- Economize tempo e minimize as interrupções com a alta capacidade de abastecimento de papel, generosas 3.100 folhas.
- Escolha entre diversos opcionais de acabamento profissional, que proporcionam o poder de produzir documentos com furos, dobrados e grampeados na lombada.

DSc525/DSc530 DSc535/DSc545

Imprima e copie com a mesma velocidade em cores e em preto e branco.



- Equipe o DSc525/DSc530 da Gestetner com um Finalizador de 1.000 folhas com grampeamento tradicional, um Finalizador de 1.000 folhas com acabamento em livreto ou um Finalizador de 500 folhas para trabalhos menores.
- Configure o DSc535/DSc545 com um Finalizador de 1.000 folhas, um Finalizador de Livreto de 2.000 folhas ou um Finalizador de 3.000 folhas.
- Adicione os benefícios da cor a todos os seus documentos — maior legibilidade, gráficos atraentes e uma aparência destacada.
- Produza documentos em cores que estabelecem um novo padrão de qualidade com o Toner PXP™ patenteado, da Gestetner.

A forma mais rápida de trabalhar

As empresas de hoje movem-se mais rápido do que nunca — esperar nunca é uma opção. A Série DSc525/DSc530 e DSc535/DSc545 ajuda a obter resultados, proporcionando capacidades e velocidades de impressão que reduzem o tempo total durante cada estágio da preparação do documento.

- Inícios mais rápidos: menores tempos de aquecimento e da primeira cópia reduzem a espera para aquelas críticas primeiras impressões.
- Impressão mais rápida: mesma velocidade de produção para preto e branco e em cores de alta qualidade (de até 25, 30, 35 ou 45 páginas por minuto*) não faz concessões, quando a cor é a melhor maneira de apresentar seu trabalho.
- Digitalização mais rápida: maiores velocidades de digitalização ajudam a compartilhar arquivos mais rapidamente, de forma mais fácil e, em muitos casos, sem custo.
- Maior eficiência da rede: a Impressão Direta de PDF envia automaticamente os arquivos em PDF diretamente para a impressora, reduzindo os tamanhos dos arquivos e mantendo sua rede otimizada e eficiente.
- Produção mais rápida: uma gama de velocidades de processamento e capacidades de armazenamento, permite selecionar a potência correspondente às suas aplicações.

Desfrute a mesma velocidade de produção para páginas coloridas e em preto e branco* e para impressão duplex e em uma só face, de 25 a 45 páginas por minuto. Escolha simplesmente a velocidade de impressão adequada para sua empresa.

* O DSc545 da Gestetner imprime 45 páginas por minuto em preto e branco e 40 páginas por minuto em cores.

Segurança sofisticada.

A Série DSc525/DSc530 e DSc535/DSc545 da Gestetner protege seus documentos em cada ponto do processo de criação e distribuição.

- Proteja seus dados confidenciais com medidas como a Autenticação de Usuário, que verifica as credenciais dos usuários da rede.
- Delege poderes aos administradores — e controle os custos — com a capacidade de controlar o uso da cor e de outros recursos do sistema, por cada usuário.
- Aumente a segurança dos dados latentes no disco rígido com o sistema de segurança de superposição de dados -DataOverwriteSecurity System (DOSS) - da Gestetner, que sobrescreve automaticamente a informação depois de cada trabalho de cópia, digitalização, fax e impressão.



Imprima, copie, digitalize, envie por fax, envie por e-mail, e mais.

A impressão em alta qualidade de documentos em preto e branco ou em cores é somente o começo de tudo que você pode fazer com estes sistemas multifuncionais de imagens digitais.

- Use a arquitetura de software incorporada — Embedded Software Architecture — da Gestetner, uma inovadora plataforma de desenvolvimento de software compatível com Java (J2ME), para desenvolver aplicativos personalizados, que aprimoram ainda mais o fluxo de trabalho de sua organização.
- Envie faxes diretamente de seu PC ou procure no catálogo de endereços de sua empresa, para poupar tempo e cortar custos, eliminando números antigos e discagens erradas.
- Há um suplemento completo de recursos Super G3 e capacidades de Fax pela Internet e por IP, sem custo, disponível como opcional, que inclui um conjunto completo de recursos de transmissão, recepção, encaminhamento e discagem.
- Armazene e recupere os documentos instantaneamente através do poderoso Servidor de Documentos — ele torna fácil a reimpressão, a retransmissão de fax e a edição de qualquer documento processado por seu sistema.

Imprima fotos diretamente de uma câmera digital.

Basta conectar uma câmera compatível com o PictBridge™ diretamente à Série DSc525/DSc530 e DSc535/DSc545 da Gestetner e você poderá produzir suas fotos imediatamente.



DSc525/DSc530 DSc535/DSc545

Fácil para qualquer um usar

Você não tem que ser um especialista em alta tecnologia para trabalhar com a Série DSc525/DSc530 e DSc535/DSc545 da Gestetner. Recursos intuitivos, projetados para simplificar a produção de documentos significam que qualquer pessoa em sua companhia pode produzir documentos de alta qualidade com rapidez e facilidade.


- As bandejas de fácil manuseio simplificam a colocação e a retirada de papel — você pode até mesmo colocar papel enquanto um trabalho estiver sendo impresso.
- Uma ampla faixa de drivers de impressão permite imprimir virtualmente qualquer documento que você possa produzir.
- Criado para fazer da digitalização de seus documentos uma simples rotina, as soluções *Digitalizar para* da Gestetner abrem novas vias de comunicação a custo acessível para sua empresa.
- Uma seleção completa de opcionais de conectividade — incluindo a Ethernet e a USB padrão, além dos opcionais conectados e sem fio — tornam fácil para qualquer pessoa conectar rapidamente o sistema à rede.
- A Opção de Acessibilidade ao Escâner permite que você remova o escâner para facilitar o acesso ao Painel de Operação e ao Alimentador de Originais (somente no DSc535/DSc545).
- A gestão de seu sistema na rede também é simplificada pelos utilitários padrão Web Image Monitor e SmartDeviceMonitor da Gestetner — fáceis de usar, que permitem visualizar as filas de impressão, verificar o nível de suprimentos, e muito mais, direto de sua área de trabalho.

Para mais informações sobre a Série DSc525/DSc530 e DSc535/DSc545 da Gestetner ou outras soluções de gestão de documentos de categoria internacional, chame seu revendedor Gestetner ainda hoje.

Seu Parceiro em Soluções Ambientais

A Gestetner mantém seu permanente compromisso de desenvolver soluções de escritório com excepcionais características ambientais de economia de energia e suprimentos, incluindo:

- Modos de Baixo Consumo, como o de Repouso
- Modos Duplex e Combinar Cópias
- Reciclagem de Toner
- Baixos Níveis de Ruído
- Emissões Mínimas de Ozônio
- Compatível com a RoHS (Restrição a Substâncias Perigosas)

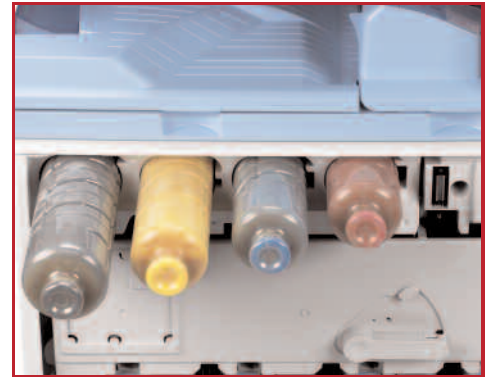

A troca de toner é tão fácil que pode ser feita com uma só mão.



Uma opção separável de escâner dá ao sistema um perfil mais discreto e torna o painel de operação ainda mais acessível.



Finalize seus documentos da forma que desejar, usando uma ampla gama de recursos de acabamento. Por exemplo, adicione uma capa colorida em documento em preto e branco.

DSc525/DSc530

DSc535/DSc545

ALIMENTADOR RECIRCULADOR DE ORIGINALS DE 50 FOLHAS (PADRÃO NO DSc525/DSc530)

O Alimentador Recirculador de Originais de 50 folhas amplia sua capacidade no DSc525/530 da Gestetner.

ALIMENTADOR RECIRCULADOR DE ORIGINALS DE 100 FOLHAS (PADRÃO NO DSc35/DSc545)

O Alimentador Recirculador de Originais de 100 folhas aumenta sua produção de documentos no DSc535/545 da Gestetner.

BANDEJA INTERNA DE UM ESCANINHO - OPCIONAL

A Bandeja Interna de Um Escaninho proporciona um opção de custo acessível para separar material produzido pelas diferentes funções do sistema.

BANDEJA INTERNA DE DESLOCAMENTO - OPCIONAL SOMENTE NO DSc525/DSc530

Este opcional é instalado no lugar da bandeja de saída padrão, proporcionando a capacidade de empilhar cada conjunto deslocado em relação ao anterior, para facilitar a separação de diversos conjuntos (não mostrado aqui).

PAINEL DE OPERAÇÃO INTUITIVO

O painel de operação em LCD colorido é projetado para uma operação fácil e acessibilidade excepcional.

FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO SEM EMPILHAMENTO - PADRÃO

O Duplex Automático sem Empilhamento Padrão produz livretos, folhetos, agendas etc., em frente e verso.

DUAS BANDEJAS DE PAPEL DE 500 FOLHAS E BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL - PADRÃO

Alimentação frontal dupla padrão, Bandejas de Papel de 500 folhas e uma Alimentação Manual de 100 folhas proporcionam uma capacidade de 3 vias e 1.100 folhas em todos os modelos.

BANCO DE PAPEL DE DUAS BANDEJAS - OPCIONAL

Um Banco de Papel de Duas Bandejas opcional maximiza a versatilidade proporcionando a capacidade de produzir em cinco diferentes tamanhos e direções de papel.

BANDEJA DE GRANDE CAPACIDADE - OPCIONAL

Uma Gaveta Conjugada de 2.000 folhas aumenta sua produtividade para trabalhos formato carta com o recurso abastece-em-operação (não mostrado aqui)


FINALIZADOR DE 1.000 FOLHAS COM GRAMPEAMENTO TRADICIONAL, FINALIZADOR DE LIVRETO DE 1.000 FOLHAS E FINALIZADOR DE 500 FOLHAS

O DSc525/DSc530 da Gestetner pode ser equipado com um Finalizador de 1.000 folhas, com grampeamento tradicional, um Finalizador de 1000 folhas com acabamento em livreto ou um Finalizador de 500 folhas para trabalhos menores.

FINALIZADOR DE 1.000 FOLHAS, FINALIZADOR EM LIVRETO DE 2.000 FOLHAS E FINALIZADOR DE 3.000 FOLHAS

O DSc535/DSc545 da Gestetner pode ser configurado com um Finalizador de 1.000 folhas, um Finalizador de Livreto de 2.000 folhas ou um Finalizador de 3.000 folhas, permitindo reduzir a terceirização, criando livretos de qualidade profissional internamente.

DSc545 da Gestetner com o Banco de Papel de Duas Bandejas e o Finalizador de Livreto de 2.000 folhas.

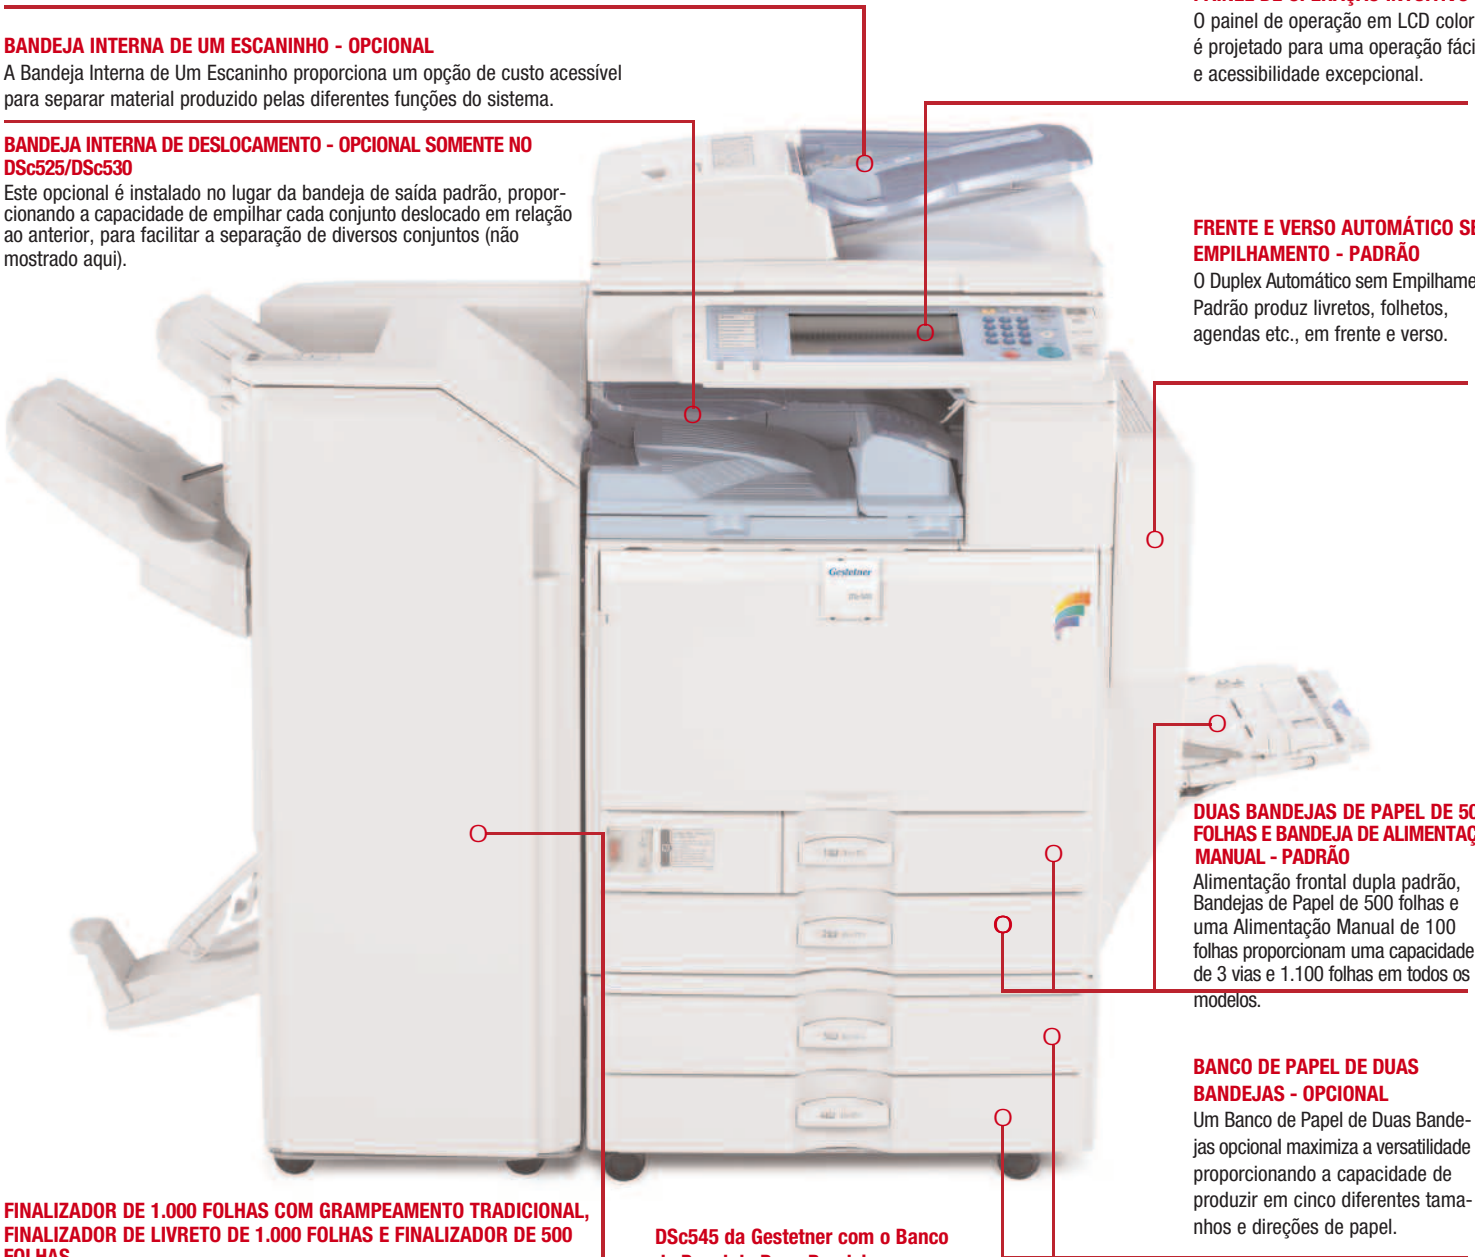

Especificações DSc525/DSc530 e DSc535/DSc545 da Gestetner

ACESSÓRIOS DE HARDWARE (OPCIONAIS)	ACESSÓRIOS DE HARDWARE (OPCIONAIS)	ACESSÓRIOS DE HARDWARE (OPCIONAIS)
<p>Unidade de Banco de Papel de Duas Bandejas* para toda a Série Capacidade de Papel 1.000 folhas (500 folhas x 2 bandejas) Tamanhos do Papel 184,15 x 266,7 mm a 279,4 x 431,8 mm Gramaturas do Papel 60 a 216 g/m² (16 a 57 lb. Resma/120 lb. Cartão)</p> <p>Bandeja de Grande Capacidade* para toda a Série Capacidade de Papel 2.000 folhas (1.000 folhas x 2) Tamanho do Papel A4/Carta Gramatura do Papel 60 a 216 g/m² (16 a 57 lb. Resma/120 lb. Cartão)</p> <p>Gabinete FAC30 * para o DSc525/DSc530 Gabinete FAC33 * para o DSc535/DSc545 * Note que a deve ser selecionada a Base do Gabinete ou uma opção de papel.</p> <p>Finalizador de 500 folhas (SR3010)* somente para o DSc525/DSc530 Tamanhos de Papel 139,7 x 216 mm a 279,4 x 431,8 mm Gramatura do Papel 52 a 128 g/m² (14 a 34 lb. Resma) Capacidade da Pilha 500 folhas (A4/Carta ou menor) 250 folhas (Ofício a 279,4 x 431,8 mm) Capac. de Grampear 50 folhas (A4/Carta) 30 folhas (Ofício ou maior) Posições do Grampo 1 grampo /2 pos.; 2 grampos /1 pos.</p> <p>Finalizador de 1.000 folhas (SR790)* para toda a Série Tamanhos de Papel 139,7 x 216 mm a 304,8 x 457,2 mm</p> <p>Gramaturas do Papel Bandeja de Deslocamento: 64 a 163 g/m² (17 a 43 lb. Resma /90 lb. Cartão) ; Bandeja de Prova: 52 a 260 g/m² (14 a 68 lb. Resma/140 lb. Cartão) Capacidade da Pilha Bandeja de Prova: 250 folhas (A4/Carta ou menor), 50 folhas (Ofício ou maior); Bandeja de Deslocamento: 1.000 folhas (A4/Carta ou menor), 500 folhas (Ofício ou maior) Capacidade de Grampear 50 folhas (A4/Carta) 30 folhas (Ofício ou maior) Tamanhos de Papel p/Grampear: A4/Carta a 304,8 x 457,2 mm Posições do Grampo 1 grampo /2 posições; 2 grampos / 2 posições</p>	<p>Finalizador de Livreto de 1.000 folhas (SR3000)* somente para o DSc525/DSc530 Tamanhos de Papel A4/Carta a 279,4 x 431,8 mm, 304,8 x 457,2 mm Gramaturas do Papel Bandeja de Prova Superior 52 a 105 g/m² (14 a 28 lb. Resma) Bandeja Deslocamento Inferior: 52 a 256 g/m² (14 a 68 lb. Resma/140 lb. Cartão) Capacidade de Papel Bandeja Prova Sup.: 100 fls. (A4/Carta ou menor), 50 fls. (Ofício ou maior); Bandeja Deslocamento Inferior 1.000 fls. (A4/Carta ou menor), 500 fls. (Ofício ou maior) Capac. de Grampear 50 fls. (A4/Carta); 30 fls. (Ofício ou maior); Grampear na Lombada: 10 fls. (até 40 pgs.) Tamanhos de Papel p/Grampear A4/Carta a 279,4 x 431,8 mm Posições do Grampo 1 grampo /2 pos.; 2 grampos /3 pos.</p> <p>Unidade de Furação 2/3-Furos Opcional disponível para o Finalizador de Livreto</p> <p>Finalizador de Livreto de 2.000 folhas (SR3020)* somente para o DSc535/DSc545 Tamanho de Papel A4/Carta a 279,4x431,8mm, 304,8x457,2mm Gramaturas do Papel Bandeja de Prova: 52 a 163 g/m² (14 a 43 lb. Resma/90 lb. Cartão) Bandeja de Deslocamento: 52 a 256g/m² (14 a 68 lb. Resma/140 lb. Cartão) Bandeja de Prova: 250 folhas (A4/Carta ou menor); 50 folhas (Ofício ou maior); Bandeja Deslocamento: 2.000 fls. (A4/Carta ou menor); 1.000 fls. (Ofício ou maior) Capacidade de Grampear 50 folhas (A4/Carta); 30 folhas (Ofício ou maior); Grampear na Dobra: 15 folhas Tamanho de Papel para Grampear A4/Carta a 279,4 x 431,8 mm, 304,8 x 457,2 mm Posições do Grampo 1 grampo /3 posições 2 grampos / 2 posições.</p> <p>Unidade de Furação 2/3-Furos Opcional disponível para o Finalizador de Livreto</p>	<p>Finalizador de 3.000 folhas (SR3030)* somente para o DSc535/DSc545 Tamanhos de Papel A4/Carta a 279,4 x 431,8 mm, 304,8 x 457,2 mm Gramaturas do Papel Bandeja de Prova: 52 a 163 g/m² (14 a 43 lb. Resma/90 lb. Cartão); Bandeja de Deslocamento: 52 a 256 g/m² (14 a 68 lb. Resma/140 lb. Cartão) Capacidade da Pilha Bandeja de Prova: 250 folhas (A4/Carta ou menor); 50 folhas (Ofício ou maior); Bandeja de Deslocamento: 3.000 folhas (A4/Carta) Capacid. de Grampear 50 folhas (A4/Carta); 30 folhas (Ofício ou maior); Tamanhos de Papel p/Grampear: A4/Carta a 279,4 x 431,8 mm, 304,8 x 457,2 mm Posições Grampo 1 grampo /3 pos.; 2 grampos /1 pos.</p> <p>Unidade de Furação 2/3-Furos Opcional disponível para o Finalizador de Livreto *É necessária a Unidade Ponte para todos os finalizadores.</p> <p>Bandeja Interna de 1 Escaninho somente DSc525/DSc530 Tamanho de Papel A4/Carta a 279,4 x 431,8 mm Capac. do Escaninho 125 folhas Gramatura do Papel 60 a 169 g/m² (16 a 45 lb. Resma/90 lb. Cartão)</p> <p>Bandeja Interna de 1 Escaninho somente DSc535/DSc545 Tamanho de Papel A4/Carta a 279,4 x 431,8 mm Capac. do Escaninho 125 folhas Gramaturas do Papel 60 a 169 g/m² (16 a 45 lb. Resma/90 lb. Cartão)</p> <p>Bandeja de Deslocamento Interna* somente DSc525/DSc530 Tamanho do Papel A4/Carta a 279,4 x 431,8 mm Capacidade de Papel 250 folhas (A4/Carta ou menor) Gramaturas do Papel 52 a 253 g/m² (14 a 67 lb. Resma/140 lb. Cartão)</p> <p>*A Bandeja Interna de Deslocamento não pode ser instalada com um finalizador.</p>
<p>ACESSÓRIOS ADICIONAIS</p> <p>Conversor de Formato de Arquivo, Suporte do Contador Chave Tipo H, Cartão VM Tipo C para Aplicativos de Arquitetura de Software Incorporada, Cartão de Impressão Direta da Câmera Tipo A*, Unidade de Interface do Contador Opcional Tipo A e Opção de Acessibilidade do Escâner Tipo 4045 (somente para o DSc535/DSc545).; * Necessita a Interface Host USB</p>		

Uma ampla gama de opcionais de acabamento.



Especificações DSc525/DSc530 e DSc535/DSc545 da Gestetner

ESPECIFICAÇÕES		CONTROLADOR DE IMPRESSORA (PADRÃO)		SERVIDOR DE DOCUMENTOS (PADRÃO)	
Processo de Impressão	Transferência Eletrostática a Seco com Revelação por Componente Duplo; Método de 4 Cilindros	CPU	DSc525/DSc530: RM7035C @ 600MHz, Embutida DSc535/DSc545: RM7935 @ 835MHz, Embutida	Capacidade	DSc525/DSc530: 40GB (compartilhado com outras funções) DSc535/DSc545: 80GB (compartilhado com outras funções)
Velocidade de Produção	DSc525: 25 ppm P&B e em Cores DSc530: 30 ppm P&B e em Cores DSc535: 35 ppm P&B e em Cores DSc545: 45 ppm P&B e 40 ppm Cores	Memória	DSc525/DSc530: 1GB de RAM e HD de 40GB Padrão (Compartilhados); DSc535/DSc545: 1GB de RAM e HD de 80GB Padrão (Compartilhados)	Máximo de Documentos Armazenados	DSc525/DSc530: 1.000 documentos DSc535/DSc545: 2.000 documentos
Tempo de Aquecimento	DSc525/DSc530: menos de 45 segundos DSc545: menos de 60 segundos	Velocidade Máxima de Impressão	DSc525: 25 ppm P&B e em Cores DSc530: 30 ppm P&B e em Cores DSc535: 35 ppm P&B e em Cores DSc545: 45 ppm P&B; 40 ppm em Cores	Máximo de Págs. por Documento	DSc525/DSc530: 2.000 páginas DSc535/DSc545: 9.000 páginas
Tempo da Primeira Cópia	DSc525/DSc530: Cores: 9,7 s; P&B 6,7 s DSc535: Cores: 8 seg.; P&B: 4,9 seg. DSc545: Cores: 6,5 seg; P&B: 3,9 seg.	Linguagens de Descrição de Páginas	PCL5c, PCL6, RPCS (Padrão) Adobe® Postscript®3™ Original, incluindo Impressão Direta de PDF (Opcional)	Máximo de Págs. Armazenados	DSc525/DSc530: 2.000 páginas DSc535/DSc545: 9.000 páginas
Resolução de Cópia/ Impressão/Digitaliz.	600 x 600 dpi	Resolução Máxima de Impressão	2400 dpi equivalente a 600 dpi		
Alimentador de Originais	Alimentador Recirculador de Originais (ARDF) (Padrão)	Interfaces Padrão	10BaseT/100BaseTX Ethernet (RJ-45), USB 2.0	ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA	
Capacidade de Originais	DSc525/DSc530: 50 Folhas; DSc535/DSc545: 100 Folhas	Interfaces Opcionais	IEEE 802.11b Interface da Rede Local Sem Fio Tipo H, Placa Sem Fio Bluetooth Tipo 3245, Interface Paralela IEEE 1284 Tipo A, IEEE 1394, Interface Host USB Tipo A*	Sistema de Segurança de Superposição de Dados (DOSS) Tipo D: (Opcional) – Característica de segurança que sobrescreve os dados latentes no disco rígido do sistema depois de copiar, digitalizar, enviar por fax e imprimir os trabalhos.	
Tamanho de Papel	Tamanho de Papel: 139,7 x 216 mm a 279,4 x 431,8 mm Gramaturas do Papel: Simplex: 40 a 128 g/m ² (11 a 34 lb.) Resma; Duplex: DSc525/DSc530: 52 a 105 g/m ² (14 a 28 lb.) Resma; DSc535/DSc545: 52 a 128 g/m ² (14 a 34 lb.) Resma DSc525/DSc530: Dimensões: 550 x 491 x 120 mm (21,7" x 19,3" x 4,7") DSc535/DSc545: Dimensões: 570 x 520 x 135 mm (22,4" x 20,5" x 5,3")	Utilitários	SmartDeviceMonitor for Admin e Client, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, DeskTopBinder Lite, e Printer Utility para MAC (com o Adobe PostScript PS3 opcional)	Unidade de Segurança de Dados de Cópia Tipo A (Opcional) — As cópias das impressões feitas com este recurso serão escurecidas ou terão uma marca d'água incorporada para impedir a cópia ilegal.	
Vidro de Exposição Cópia	Até 279,4 x 431,8 mm			Outros Recursos de Segurança — Autenticação e Criptografia de Dados SNMP v3 (criptografia de senha/catálogo de endereços), Impressão Direta de PDF Protegida por Senha, Impressão Bloqueada (Segura), Códigos de Usuário; Autenticação de Usuário, WPA (Suporte de Proteção de Dados Wi-Fi), Criptografia de PDF.	
Tamanho da Cópia	279,4 x 431,8 mm máx (sem margens, 304,8 mm X 457,2 mm)			FAX (OPCIONAL)	
Capacidade de Entrada	Padrão: 2 x 500 folhas + Bandeja Alim. Manual 100 folhas Máxima: 3.100 folhas (com LCT)			Fax Opcional Tipo C3000 (DSc525/DSc530) Fax Opcional Tipo C4500 (DSc535/DSc545)	
Capacidade de Saída	Padrão: 500 folhas Face para Baixo; DSc525/DSc530: Máxima: 1.625 Folhas (com o Finalizador de 1.000 folhas + Bandeja Interna de Um Escaninho) DSc535/DSc545: Máxima 3.625 Folhas (Com o Finalizador de 3.000 Folhas + Bandeja Interna de Um Escaninho)	ESCÂNER (PADRÃO)		Tipo ITU-T (CGITT) G3, G3 Adicional (opcional)	
Tamanhos de Papel	Primeira Bandeja de Papel: A4/Carta; Segunda Bandeja de Papel/Banco de Papel: 184,15 x 266,7 mm até A3 Bandeja de Alimentação Manual: Largura: 88,9mm a 304,8mm, Comprimento: 147,32 x 457,2mm (SRA3) máx; Bandeja de Alta Capacidade A4/Carta	Resolução do Escâner	Modo Monocromático: De 100 a 600 dpi (1200 dpi para TWAIN em P&B somente); Modo Colorido: De 100 a 600 dpi; Configuração Default: 200 dpi DSc525/DSc530: 50 ipm P&B Branco; 35 ipm Colorido (200 dpi pelo ARDF) DSc535/DSc545: 63 ppm P&B e 38 ppm Colorido (200 pelo ARDF)	Circuito PSTN, PBX	
Gramaturas do Papel	Bandejas Padrão/Banco de Papel/Bandeja de Grande Capacidade 60 a 216 g/m ² (16 a 57 lb. Resma; 120 lb Cartão); Bandeja de Alimentação Manual: 60 a 253 g/m ² (16 a 67 lb. Resma; 140 lb Cartão); (Entrada de Etiquetas/Transparências); Unidade Duplex: DSc525/DSc530: 64 a 169 g/m ² (17 a 45 lb. Resma; 90 lb Cartão); DSc535/DSc545: 60 a 169 g/m ² (16 a 45 lb. Resma; 90 lb Cartão)	Velocidade de Digitalização*	DSc525/DSc530: 50 ipm P&B Branco; 35 ipm Colorido (200 dpi pelo ARDF) DSc535/DSc545: 63 ppm P&B e 38 ppm Colorido (200 pelo ARDF)	Resolução 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi (com a memória SAF opcional) 33,6K a 2,400bps com Redução Automática	
Tipos de Papel	Papel comum, transparências qualificadas de impressora a laser, etiquetas e envelopes	Área de Digitalização	Digitalização Principal: 11,7" (297 mm); Digitalização Secundária: 17" (432 mm) Vidro de Exposição: 279,4 x 431,8 mm, Ofício, A4/Carta; ARDF: 139,7x216 mm a 279,4x431,8mm	Velocidade do Modem MH, MR, MMR, JBIG	
Duplex Automático	Padrão	Modo de Digitalização	Padrão: Desenho/Texto P&B, Texto P&B, Texto/Foto P&B, Foto P&B, Escala de Cinza P&B, Foto Colorida, Texto Colorido Opcional: SAC (c/Conversor de Arq. Opc.) Preto e Branco: TIFF (MH, MR, MMR), Escala de Cinza, Colorido: JPEG	Método de Transmissão G3: Aprox. 2 segundos/pág. (c/JBIG) G3: Aprox. 3 segundos/pág. (c/MMR)	
Zoom	25% a 400% em incrementos de 1%	Método de Compressão	Preto e Branco: TIFF (MH, MR, MMR), Escala de Cinza, Colorido: JPEG	Velocidade de Digitalização 0,56 segs./pág. (Modo Padrão/Detailhe) 1,12 segs./pág. (Modo Super Fino) 2.000 Discagens Automáticas, 100 Discagens de Grupo (500 locais cada)	
Redução pré-definida	93%, 85%, 78%, 73%, 65%, 50%, 25%	Modos de Digitalizar para... suportados	Digitalizar-para- Email (com suporte LDAP), Digitalizar-para-URL, Digitalizar para Pasta (SMB, FTP, NCP), e digitalização TWAIN de Rede	Capacidade de Memória (SAF) Padrão 4MB (aproximadamente 320 páginas); Máximo 28MB (2.240 páginas)	
Ampliação pré-definida	400%, 200%, 155%, 129%, 121%, DSc525/DSc530: 650 x 659 x 740mm (25,6" x 25,9" x 29,1") Config. Padrão DSc535/DSc545: 670 x 677 x 760mm (26,4" x 26,7" x 30") Config. Padrão			Modos Adicionais Fax p/Internet p/E-mail (T.37), IP Fax (T.38), LAN Fax, Encaminhar Fax para E-mail/Pasta, Suporte LDAP	
Dimensões (LxPxA)	400%, 200%, 155%, 129%, 121%, DSc525/DSc530: 650 x 659 x 740mm (25,6" x 25,9" x 29,1") Config. Padrão DSc535/DSc545: 670 x 677 x 760mm (26,4" x 26,7" x 30") Config. Padrão			Opcionais Linhas G3 Adicionais (até 2 linhas) Memória SAF do Fax, Fone de Telefone	
Peso	DSc525/DSc530: <120kg(264,5lb.) c/ARDF DSc535/DSc545: <130kg(287lb.) c/ARDF			SUPRIMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO	
Alimentação Elétrica	120V, 12A, 60Hz			DSc525/DSc530 Toner Preto 20.000 páginas Toners Ciano, Magenta e Amarelo 15.000 páginas cada (rendimento do toner baseado em uma cobertura de 5%)	
Consumo de Energia	1.440 Watts máximo			DSc535/DSc545 Toner Preto 23.000 páginas Toners Ciano, Magenta e Amarelo 17.000 páginas cada (rendimento do toner baseado em uma cobertura de 5%)	

Gestetner

Gestetner é marca registrada da Ricoh Corporation. Windows® e Windows® 95/98/ Me/NT4.0/2000/XP são marcas registradas da Microsoft Corporation. Macintosh®, Mac® OS e AppleTalk® são marcas registradas da Apple Computer, Inc. Adobe® e PostScript® são marcas registradas da Adobe Systems, Inc. PCL® é marca registrada da Hewlett-Packard Company. RPCS™ é marca registrada da Ricoh Company, Ltd. Todas as demais marcas registradas pertencem seus respectivos proprietários. G2260