

GS 106

EQUIPAMENTO
MULTIFUNCIONAL
EM CORES



Copie, digitalize, imprima e envie faxes com um equipamento compacto - e em cores, quando necessitar.

Gestetner



Faça Mais.

Os Sistemas Digitais de Imagens Coloridas da Gestetner combinam o poder da conectividade em rede com a cópia, a impressão, a digitalização e o fax - tudo em um só local.


Com base em suas aplicações e requisitos específicos, nós forneceremos a solução exata para aumentar sua produtividade, economizar e melhorar seu diferencial competitivo.

Para mais informações, ou uma demonstração do Multifuncional GS106 da Gestetner, consulte seu revendedor autorizado Gestetner.

www.gestetner.com.br

O equipamento que você esperava.

Agora, os pequenos negócios e grupos de trabalho podem obter todas as ferramentas que necessitam para sua operação - cópia, impressão, digitalização e fax- em um único equipamento multifuncional que cabe no seu orçamento. Além disso, você recebe um enorme bônus adicional: você pode copiar, imprimir e digitalizar em cores quando precisar, usando a tecnologia GelSprinter™. Simplesmente, não existe outro equipamento que combine tanto poder com tanto valor.

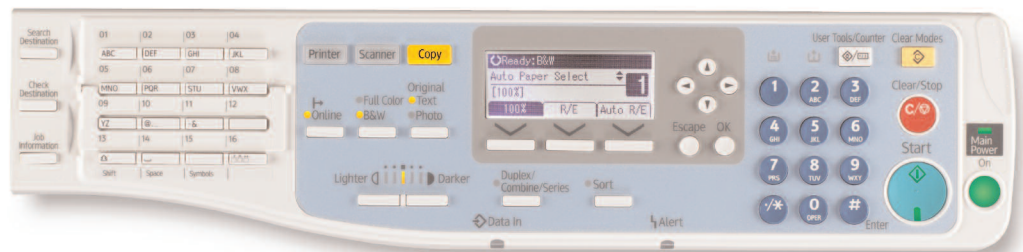

A característica de painel de operação inclinável da Gestetner GS106 facilita a qualquer um concluir rápida e confidencialmente qualquer tarefa, sentado ou em pé.

Mais desempenho para seu orçamento.

O Gestetner GS 106 faz mais do que proporcionar quatro equipamentos de escritório- copiadora, impressora, scanner e fax - em um só. Permite digitalizar documentos e enviá-los por e-mail ou salvá-los em pastas. Este equipamento possui ainda diversos recursos para criação de documentos profissionais. E, embora haja diversos equipamentos multifuncionais no mercado, eles nunca foram oferecidos a este valor.

- Economize espaço com uma pequena área ocupada e substitua até quatro outros equipamentos de única função para escritório.
- Digitalize documentos para o formato desejado - TIFF, PDF ou JPEG-com alta resolução, de 600 x 600 dpi.

- Crie documentos profissionais com uma vasta gama de disposições de impressão. Acrescente marcas d'água, logos personalizados ou texto em cada página, reduza ou amplie documentos e muito mais.
- Acrescente o fax opcional e utilize o prático fax básico ou pela Internet, LAN (Rede Local) ou IP-fax, assim como encaminhamento de Fax Recebido.
- Proteja seus documentos críticos e comerciais com as características de segurança melhoradas, como códigos de usuário, criptografia, controle de cópia não autorizada, impressão retida e muito mais.



Imprima em envelopes, papéis espessos, etiquetas e outros materiais, de tamanho até 12"x 18" (A3 sangrado).

Diga mais com cores.

Ao acrescentar cores aos documentos, você está fazendo mais do que somente causar impacto. A cor atrai mais atenção e é um modo eficaz de enfatizar fatos críticos. De fato, testes têm demonstrado que a cor aumenta a retenção do leitor em mais de 75%. Usando sua Gestetner GS 106, você pode:

- Incrementar peças publicitárias, apresentações, propostas, boletins internos e muito mais, com as cores.

- Digitalizar documentos em cores e criar arquivos eletrônicos que custam nada para compartilhar - sejam quantas forem as pessoas a enviar.
- Eliminar altos custos de terceirização para impressão em cores.

Design prático e amigável.

Esteja em sua mesa ou na frente do equipamento, sua Gestetner GS 106 torna fácil produzir rapidamente documentos profissionais. O painel de operação possui controles fáceis de ler e tela de LCD, de forma que você pode navegar por diversas funções e selecioná-las rapidamente. O WebSmart- DeviceMonitor™ e o Web Image Monitor™ da Gestetner permitem gerenciar e monitorar trabalhos de impressão da conveniência de qualquer PC conectado.

- Conecte-se sem problemas, diretamente a uma rede ou PC via 10/100BaseT Ethernet ou uma Interface USB 2.0. Ou conecte-se sem fio.

- Os usuários podem digitar endereços de e-mail manualmente, armazená-los no sistema ou acessar o catálogo de endereços de e-mail da empresa via LDAP.



A reposição de cartuchos de impressão é rápida e fácil - basta abrir uma porta e deslizar para dentro um novo cartucho.

- Os drivers de impressão PCL 5c/6 ou o PostScript®3™ da Adobe® opcional permitem imprimir documentos gerados pelos mais comuns aplicativos comerciais.

Faça mais e mais rápido.

A Gestetner GS 106 é bastante rápida para uma diversa gama de aplicações. Além disso, você não tem que ficar esperando por aquela primeira cópia em preto e branco - ela é produzida em apenas 9,7 segundos. E, embora "durma" para poupar custos de energia elétrica, ela recupera-se em apenas 5,5 segundos.

- Desfrute uma impressão rápida com até 15 ppm em preto e branco e 6 ppm em cores.
- Desfrute da praticidade da impressão com apenas um clique. O driver RPCS™ (Refined Print Command Stream) da Gestetner permite salvar configurações personalizadas da impressora, para trabalhos comuns, em ícones individuais.
- Poupe tempo com a Impressão Direta de PDF e imprima PDFs sem abrir o Adobe® Acrobat®.
- Mantenha a produção ininterrupta com uma generosa capacidade de papel - até 1.351 folhas.

GS 106

Qualidade com a qual você pode contar.

A Gestetner GS 106 possui o GelSprinter™, sua mais recente tecnologia de impressão. Usando tinta Viscosa de secagem rápida e uma larga cabeça de impressão, a Gestetner GS 106 equipara-se à velocidade das impressoras a laser, por uma fração do investimento.

- As avançadas cabeças de digitalização e impressão produzem uma resolução de 600 x 600 dpi real, garantindo texto nítido e imagens de alta qualidade, em papel comum.
- O sistema de alimentação por correia impede o papel de enrugarem, melhora a qualidade de impressão e elimina virtualmente os atolamentos de papel.
- O DeskTopBinder™ V2 Lite padrão e o DeskTopBinder™ V2 Pro opcional permitem gerenciar arquivos eletrônicos de sua mesa de trabalho. Você pode, por exemplo, mesclar arquivos do Word e do Excel em uma robusta apresentação de vendas.

Você economizará ainda mais com:

- Quatro cartuchos de impressão individuais de longa duração - mantêm seu custo por página extremamente baixo.
- Controles de modos de cor - reduzem o custo de suprimentos com controles que poupam tinta e ampliam a vida útil de cada cartucho de cor.
- Digitalização em cores para E-mail e para Pastas - compartilham documentos em cores sem ter que pagar por impressões em cores ou remessa postal.
- Dúplex opcional (básico no modelo ADSP) - copie ou imprima documentos em frente e verso e reduza custos de papel e de arquivamento.
- @Remote, o sistema Inteligente de Gerenciamento Remoto da Gestetner - envia os dados dos contadores automaticamente.



As bandejas de alimentação manual permitem imprimir com praticidade e papel de 12"x18" (SR A3), até mesmo em papel espesso, quando se usa a bandeja manual de uma folha.




A Gestetner GS 106 torna fácil imprimir em envelopes.

Seu Parceiro em Soluções Ambientais

Este sistema, compatível com o Energy Star®, dá continuidade a um compromisso duradouro de desenvolver soluções para escritório com excepcionais características de economia de energia e de suprimentos, que incluem:

- Menores tempos da Primeira Cópia e de Recuperação.
- Modo de Repouso para Economia de Energia
- Modos Duplex e Combinar Cópias
- Mecanismo interno de economia de Toner
- Níveis de Ruído Baixos
- Emissões de Ozônio Mínimas
- Compatível ao RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

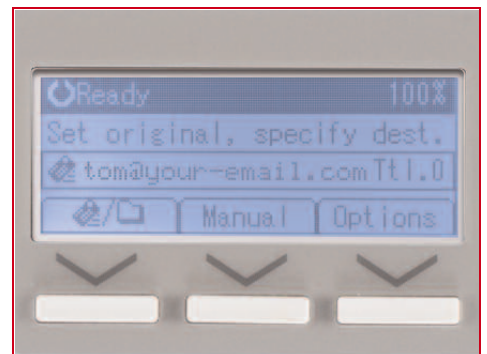

Compartilha documentos em cores instantaneamente sem gastar um centavo, com o recurso de Digitalizar-para-Email*. Basta digitalizar e enviar.

*Disponível apenas nas versões ASP e ADSP.

GS 106

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINALS/ ALIMENTADOR RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINALS

Os opcionais ADF de 30 folhas ou ARDF de 50 folhas agilizam a digitalização de documentos.

FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS

Discagens rápidas, automáticas e para grupos oferecem atalhos ao digitalizar ou enviar faxes.

BANDEJA DE SAÍDA INTERNA

Comporta até 250 folhas, acomodando até mesmo o trabalho de maior tiragem.

TINTAS "VISCOSAS"

Cartuchos individuais de tinta "Viscosa" GelSprinter são fáceis de repor.

UNIDADE DÚPLEX*

A unidade dúplex opcional permite copiar e imprimir na frente e no verso de cada folha de papel, reduzindo potencialmente o consumo de papel pela metade.

**básico na versão ADSP*

VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Vidro de exposição A3 (duplo-carta) permite manter a cópia de documentos grandes dentro de casa.

PAINEL DE CONTROLE INCLINÁVEL

Melhora a acessibilidade a todos os usuários.

BANDEJAS DE ALIMENTAÇÃO MANUAL

Bandejas de Alimentação Manual padrão de 1 e de 100 folhas aceitam uma grande variedade de tipos e tamanhos de papel, até 12"x18" (SRA3)

BANDEJAS DE PAPEL DE 250 FOLHAS

A Bandeja de papel padrão de 250 folhas é fácil de encher.

BANDEJAS DE PAPEL DE 500 FOLHAS

Uma ou duas bandejas de papel opcionais de 500 folhas maximizam o tempo entre os reabastecimentos



Imprima Fotos.

Conecte sua câmera digital e imprima fotos rapidamente de sua Gestetner GS 106.



Especificações da Gestetner GS 106

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA/COPIADORA		ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER	ESPECIFICAÇÕES DO FAX (OPC.) (cont.)
<p>Configuração Elemento de Digitalização</p> <p>Processo de Impressão</p> <p>Memória do Sistema (Padrão/Máx.) Unidade de Disco Rígido Alimentador de Originais</p> <p>Resolução de Cópia Escala de Cinzas</p> <p>Ajuste de Exposição Indicador de Quantidade</p> <p>Tipos de Original Tamanho máximo do original: Tamanho da Cópia</p> <p>Tempo de Aquecimento Veloc. primeira cópia P/B:</p> <p>Velocidade de Cópias Contínuas*</p> <p>Tempo de recuperação (do Deslig. Automát.) Alimentação Elétrica</p> <p>Dimensões (LxPx) Peso</p> <p>Capacidade Padrão de Papel</p> <p>Capacidade Opcional de Papel</p> <p>Tamanho do papel</p> <p>Gramatura do papel</p> <p>Escalas de Redução Escalas de Ampliação: Zoom</p> <p>Funções da Copiadora</p> <p>*A velocidade varia de acordo com a cobertura da página</p>	<p>De Mesa</p> <p>Base Plana com sensor de imagem por série de CCDs</p> <p>Sistema de jato de tinta piezo sob demanda Tinta à base de pigmento</p> <p>384 MB/640 MB compartilhada 40 GB (opcional)</p> <p>ADF opcional de 30 folhas (ASP) ARDF opcional de 50 folhas (ADSP)</p> <p>600 dpi x 600 dpi</p> <p>256 Níveis</p> <p>Manual e Automático</p> <p>Até 99</p> <p>Folha, livro</p> <p>Até A3 (Duplocarta) A5(Meiocarta) a A3(Duplocarta)</p> <p>Papel Comum, Envelope, C.Postal</p> <p>60 segundos</p> <p>Menos de 9,7 segundos</p> <p>Colorida: Menos de 24 segundos</p> <p>Preto e Branco: Até 15 cpm</p> <p>Colorida: Até 6 cpm</p> <p>Menos de 5,5 segundos</p> <p>120V/60Hz</p> <p>54,86 x 72,9 x 48,51 cm</p> <p>49,5 kg</p> <p>1 Bandeja de 250 folhas</p> <p>Bandeja de Alimentação Manual de 100 Folhas</p> <p>Bandeja de Alimentação Manual de 1 Folha</p> <p>1 Bandeja de 500 folhas</p> <p>2 Bandejas de 500 folhas</p> <p>A5 (meio carta) a A3 (Duplo carta) (Bandejas de Papel)</p> <p>A5(meio carta) a SRA3 (Bandeja de Alimentação Manual, 100 folhas)</p> <p>A5(meiocarta) a SRA3 (Bandeja de Alimentação Manual, 1 folha)</p> <p>60 a 105 g/m² (Bandejas de Papel)</p> <p>60 a 162 g/m² (Bandeja de Alimentação Manual, 100 folhas)</p> <p>60 a 206 g/m² (Bandeja de Alimentação Manual, 1 folha)</p> <p>60 a 105 g/m² (Bandeja Duplex)</p> <p>25%, 50%, 65%, 78%, 93%</p> <p>121%, 129%, 155%, 400%</p> <p>25% a 400% em incrementos de 1%</p> <p>Início Automático, Troca Automática de Bandeja, Seleção Automática de R/A, Seleção Automática de Papel, Combinar Cópia, Cópia Duplex, Alceamento Eletrônico, Rotação de Imagem, Cópias em Série, Códigos de Usuário</p>	<p>Velocidade de Digitalização</p> <p>Scanner Embutido</p> <p>42 dpm a 200 dpi Preto e Branco</p> <p>13 spm a 200 dpi Colorida</p> <p>100 dpi - 600 dpi (Digitalizar-para-E-mail/Pasta)</p> <p>100 dpi, 600 dpi, (Colorida TWIN)</p> <p>100 dpi - 1200 dpi (TWIN Preto e Branco)</p> <p>256 Níveis</p> <p>297 mm (Digitalização Principal)</p> <p>432 mm (Sub -Digitalização)</p> <p>Preto e Branco: Texto/Traço (Padrão), Texto, Texto/Foto, Foto (Padrão), Escala de Cinzas</p> <p>Colorida: Texto/Foto, (Padrão), Foto Brilhante (Padrão)</p> <p>Manual (5 Níveis)</p> <p>Preto e Branco: TIFF (MH, MR, MMR), Escala de Cinzas, Colorido: JPEG</p> <p>Digitalizar-para-E-mail (com suporte LDAP), Digitalizar-para-Pasta (SMB, FTP, NCP)</p> <p>10/BaseT/100BaseTX</p> <p>IP sobre IEEE1394, IEEE802.11b</p> <p>Rede: TCP/IP</p> <p>Envio de e-mail: SMTP, POP3</p> <p>Digitalizar-para-Pasta: SMB, FTP, NCP</p> <p>384 MB/640 MB (opc.) compartilhada</p> <p>Digitalizar para E-mail/Pasta Embutido</p>	<p>Velocidade do Modem Velocidade da transmissão</p> <p>33.6 kbps</p> <p>G3: 3 segundos por pág. (Compressão MMR)</p> <p>G3: 2 segundos por pág. (Compressão JBIG)</p> <p>Memória</p> <p>4 MB (aproximadamente 320 páginas)**</p> <p>12 horas</p> <p>Bateria da memória Discagens Automáticas</p> <p>150 Números, incluindo 32 Discagens Automáticas</p> <p>Discagem p/ grupos Programar Código ID</p> <p>10 Grupos (100 Números por Grupo)</p> <p>4 dígitos</p> <p>Teclas de Função de Usuário</p> <p>3 Teclas</p> <p>Modos Adicionais Suportados Funções do Fax</p> <p>Internet Fax (T.37), IP-Fax (T.38), LAN-Fax</p> <p>Acesso Duplo, Transmissão Duplex, Recepção de Fax Colorido (Preto/Ciano/Magenta), Encaminhar Faxes para e-mail, Aviso de Recepção de Fax via e-mail, Aviso de Transmissão de Fax via e-mail, Rotação da Imagem</p> <p>**Baseada no Padrão de Teste ITU-T no.1 em modo Padrão.</p>
		ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA	<p>Alimentador Automático de Originais DF2000*</p> <p>Tamanho do Original</p> <p>Gramatura do Original</p> <p>Capacidade de Originais:</p> <p>Dimensões (LxPx)</p> <p>Peso</p> <p>Alimentador Recirculador Automático de Originais** DF2010</p> <p>Tamanho do Original</p> <p>Gramatura do Original</p> <p>Capacidade de Originais:</p> <p>Dimensões (L x P x A)</p> <p>Peso</p> <p>Unidade Duplex AD2000</p> <p>Tamanho do Original</p> <p>Gramatura do Original</p> <p>Dimensões (L x P x A)</p> <p>Peso</p> <p>Banco de Papel PS460</p> <p>Capacidade de Papel</p> <p>Tamanho do papel</p> <p>Gramatura do papel</p> <p>Dimensões (L x P x A)</p> <p>Peso</p> <p>Banco de Papel PS450</p> <p>Capacidade de Papel</p> <p>Tamanho do papel</p> <p>Gramatura do papel</p> <p>Dimensões (L x P x A)</p> <p>Peso</p> <p>* Básico na versão ASP **Básico na Versão ADSP</p>
ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA		<p>Velocidade de Impressão:</p> <p>Até 15 ppm (Preto e Branco)</p> <p>Até 6 ppm (Em Cores)</p> <p>CPU</p> <p>RM5231A 400 MHz</p> <p>Interfaces Padrão Interfaces Opcionais:</p> <p>10/BaseT/100BaseTX, USB2.0</p> <p>Interface USB Host (PictBridge), IEEE1284/ECP, IEEE1394, IEEE802.11b (Suporte a WPA), Bluetooth</p> <p>Memória Padrão/ Compartilhada Protocolo de Rede</p> <p>384 MB (SP)640MB (ASP e ADSP.)</p> <p>TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk (Comutação automática)</p> <p>Sistemas Operacionais de Rede:</p> <p>Windows 95/98SE/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003, Netware</p> <p>Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer,</p> <p>RedHat Linux, IBM AIX, Mac OS</p> <p>Utilitários</p> <p>SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, WebSmartDeviceMonitor, DeskTopBinder V2 Lite</p> <p>Linguagens de Descrição de Página</p> <p>PCL5c/6, RPCS</p> <p>Adobe PostScript™3 (opcional)</p> <p>Até 600 dpi</p> <p>45 Fontes Roman, 13 Fontes Internacionais</p> <p>136 Fontes Roman</p> <p>Duplex, Impressão Direta de PDF, Impressão Direta PictBridge, Impressão de Amostra /Bloqueda /Retida/Armazenada/ Armazenar e Imprimir, Marcas D'água</p> <p>*A velocidade varia de acordo com a cobertura da página</p>	<p>OPCIONAIS ADICIONAIS</p> <p>FAX Opcional Tipo C1500 , FAX Opcional Tipo C1500 , Unidade de Interface IEEE-E1284 Tipo A , Interface Bluetooth Tipo 3245 , Interface IEEE1394 Tipo B , Unidade de Interface IEEE IEEE802.11b Tipo H , Unidade de Interface USB Host Tipo A , Placa de impressão direta da câmera Tipo A , Cartão VM Tipo D Marcador Tipo 30 , Segurança de Dados da Cópia Tipo A , Unidade de Segurança por Sobregravação de Dados (DOSS) Tipo D , Interface do Contador Tipo A , Fone Tipo 1018 , Alça de Acessibilidade Tipo A , Cobertura do Vidro de Exposição Tipo 1018 , FAC31 (Gabinete Pequeno) , FAC32 (Gabinete Grande).</p>
ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA		ESPECIFICAÇÕES DO FAX (OPCIONAL)	
<p>DataOverwriteSecurity System (DOSS) Tipo D: Característica de segurança que grava sobre dados latentes no HD do sistema depois de trabalhos de cópia, digitalização e impressão</p> <p>Outras Características de Segurança: Autenticação dos Usuários, SNMP v3, Senha Criptografada de PDF, Chave de Criptografia de Driver, Tipo de Máscara para Cópia, Criptografia de Catálogo de Endereços</p>		<p>Circuito</p> <p>PSTN, PBX</p> <p>Compatibilidade</p> <p>ITU-T, G3</p> <p>Resolução</p> <p>200 dpi x 400/200/100 dpi</p> <p>MH, MR, MMR, JBIG</p> <p>Método de Compressão</p> <p>1 segundo (Carta, Modo Padrão /Detalhado)</p> <p>2 segundos (Carta, modo Super-Fine)</p>	

Suprimentos Gestetner: Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos utilizar somente peças e suprimentos originais Gestetner.

Gestetner

GESTETNER® é marca registrada da Ricoh Corporation. Windows® e Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP são marcas registradas da Microsoft Corporation. Macintosh e AppleTalk® são marcas registradas da Apple Computer, Inc. Adobe® e PostScript® são marcas registradas da Adobe Systems, Inc. RPCS™ é marca registrada da Ri Corporation, Ltd. Todas as demais marcas pertencem a seus respectivos proprietários. A velocidade de impressão pode ser afetada pelo desempenho da rede, dos apli PC. As especificações e o aspecto externo estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Impresso no Brasil. G2196